



Petrotec

XL Techniques



EURO 1000 VI

LIGNE PRIVÉE EURO 1000 VI

Le modèle Euro 1000 VI est idéale pour la station privée, avec un approvisionnement rapide et efficace dans les versions 40, 80 ou 130 litres par minute, et une conception ultra compacte. Simple distribution.

EURO 1000 VI

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Construction :

Structure : Acier de carbone galvanisé
Colonne : Acier inoxydable (AISI 316)
Panneaux : Acier inoxydable et aluminium

Groupe d'aspiration :

Monobloc, avec un filtre séparateur d'air
et une soupape de rétention

Mesureur :

Déplacement positif
Volume mesuré avec 4 pistons
Précision $\pm 0,2\%$

Filtre :

Acier inoxydable, réutilisable, 100 μ , filtre facile à nettoyer

Moteur :

Triphasé, 50/60HZ EEX

Tuyau flexible :

5/8", 3/4" ou 1" en accord avec la norme EN 1360
avec fibre renforcée

Pistolet :

Pistolet automatique ZVA Slimline

OPTIONS


- Submersible
- Débit 40, 80 ou 130 litres/minute
- Sélectionneur de vitesse (40/80 litres)
- Alimentation monophasée
- Bras aériens
- Indicateur en vitre
- Tuyau flexible avec protection de couleur
- Peinture personnalisée
- Interface pour automate
- Satellite
- Disjoncteur de protection dans la pompe
- Raccord cassant
- Différentes longueurs de flexibles
- Chauffage électronique



est certifié :



Votre Installateur :

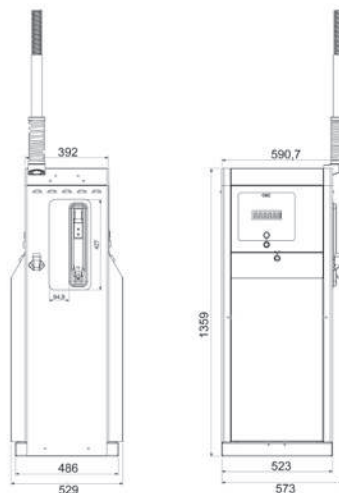

Poids :
de 50 kg à 100 kg

XL Techniques améliore continuellement ses produits. Il peut survenir des modifications sans avis préalable.